



REMOLQUE 20 XPT

CAPACIDAD: **20 TON.**
PESO: **3,805 TON.**
FRENOS **ABS**



ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cubierta	Largo de 5.800 mm. X ancho de 2.590 mm.
Rampas traseras	Abatibles con cubierta de madera y ajustable
Chasis Alma	Acero V-50 de alta resistencia.
Descripcion de Chasis	Rieles principales: Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.
Vigas transversales	152 mm. x 1,7 kg. por 304 mm. Viga en 1 pasadas por vigas principal.
Cama	Madera dura de 51 mm, nominal (Apitong o roble americano).
Cabecera	De 203 mm. de altura, ancho total del remolque, compartimento de Almacenaje en Barra de Enganche. LED sellados, 12 voltios, certificación DOT.
Luces	Luces L.E.D. y canalización eléctrica modular sellada.
Canalización eléctrica	USA Star PLUS con toma de corriente ATA de 7 vías.

WWW.EAGERBEAVERCHILE.COM

+56 9 45278345 | VENTAS@EAGERBEAVERCHILE.CL

**Enganche**

Acero al Crisol sólido, tipo ojo de 3 y barra de montaje ajustable en altura de 3 posiciones.

Cadenas de seguridad

Dos cadenas Blue-Krome de 1/2 pulg.

Gata de estacionamiento

De alta resistencia con gancho y seguro 31.800kg. Estática / 20.000 kg. Izamiento (industrial).

Amarre

Cinco Argollas de amarre tipo "ROTO RINGS" Giratorias 360o a cada lado.

ESPECIFICACIONES**Colores**

Amarillo, rojo, negro y azul con revestimiento.

Cubos

Cuatro cubos tipo disco pilotado.

Ruedas

Ocho ruedas tipo disco, de 8 pernos, de 6.75 x 17.5.

Neumáticos

Ocho (8) 215/75R17.5 (H) radiales con cinturones de acero.

Suspensión

Hutch H-9700, 3 Hojas, Capacidad 22.700 kg en Tándem.

Ejes

Dos de 127 mm. de diámetro, con capacidad de 9.080 kg. c/u, soportes serie H.M. (ancho máx de vía del eje).

Frenos

Frenos de Aire.


Frenos de estacionamiento

Frenos de resorte en todas las ruedas.


Rueda de repuesto

No incluye rueda de repuesto.


20 XPT EASY LOADER SERIES 20 TON TAG - (2) EJES CON FRENO DE AIRE

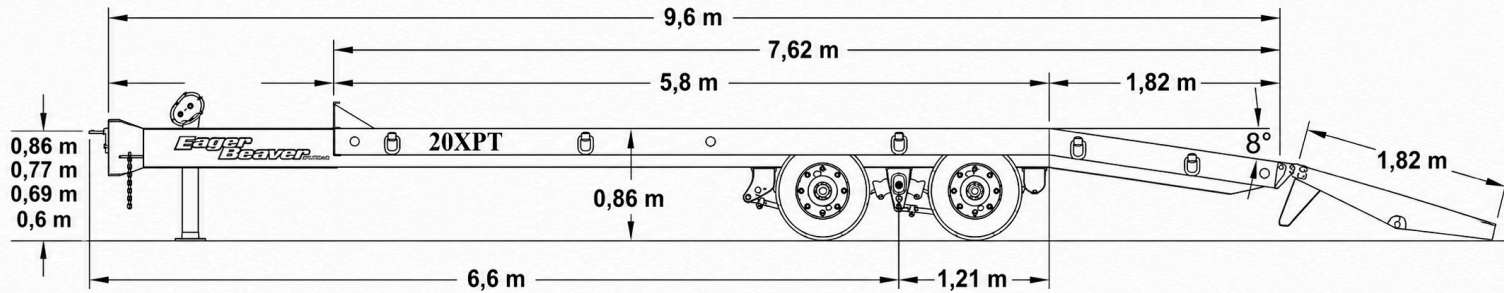

Gato de estacionamiento de 2 velocidades para trabajo pesado con capacidad estática de 70000#. Estándar en todos los remolques de 15 a 25 toneladas.



Conejera 9700 suspensión regulable de 3 hojas Clasificado 50,000 lb. Tándem, 75,000 lb. Triple. Estándar en todos los remolques de 15 a 25 toneladas




Rampas más largas y anchas Rampas de 8 de largo x 3 de ancho. Ofrecen el ángulo de carga más bajo de la industria.



Enganche de ojo de acero fundido de una sola pieza.




Ruedas de disco pilotadas por buje Clasificación de rueda más alta. Montaje más rápido y sencillo. Elimina el bamboleo de las ruedas



Arnés de cableado 100% sellado Usa arnés Plus (bloqueo positivo bajo sello). Más brillante sin filamento que se queme. Carcasa amortiguadora.



Rieles principales de alta resistencia en todos los tramos, son de una sola pieza y están formados en frío.



Cubierta de roble Travesaños perforados a través de los rieles principales, garantizando una altura más baja. Está fija con pernos y arandelas.



Eje delantero de elevación de aire Suspensión compacta - trac. Proporciona máxima elevación y distancia al suelo. Fabricación exclusiva.



Luces LED Más brillantes, sin filamentos que se quemen. Vida prácticamente ilimitada. Carcasa amortiguadora.